

GRADPANEL 80 Celosía en aluminio de lamas orientables, fijas o encastradas

GRADHERMETIC®

INDUSTRIAL GRADHERMETIC, S.A.E.

Celosía formada por lamas tubulares de aluminio.

Medidas de las lamas de 68 x 13 mm.

Las lamas pueden girar desde 0° hasta 125°.

Puede instalarse directamente a muro o sobre marcos de aluminio fijos, practicables, proyectables, plegables, correderos o correderos plegables.

Amplia gama de colores

ACCIONAMIENTO

Puede ser manual o motorizado.




SISTEMA CORREDERO-PLEGABLE




SISTEMA PROYECTABLE



SISTEMA PLEGABLE

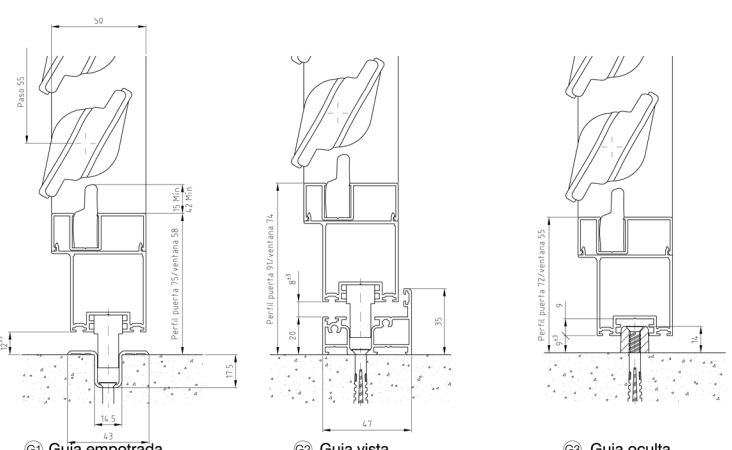

SISTEMAS CORREDEROS GRADPANEL 80



Material	Fleje aluminio
Espesor del material	0,55 mm
Espesor perfil	13 mm
Altura total perfil	68 mm
Paso persiana	55 mm
Momento de inercia práctico IYY'	0,2 cm ⁴
Ancho máximo	150 cm
Alto máximo	291,5 cm
Superficie máxima	2,5 m ²
Peso aproximado	4,4 Kg / m ²
*K	5,7 Kcal / h · m ² · °C

